

MASTER 530



- Amperometro per l'indicazione della corrente erogata;
 - regolazione della corrente su tutti i modelli;
 - timer per la carica temporizzata;
 - comando a distanza per l'avviamento(mod.710);
 - collegamenti alla batteria con pinze (in dotazione);
 - fusibili di ricambio (in dotazione);
 - protezione termica a ripristino automatico contro i sovraccarichi;
 - protezione con fusibile contro inversioni di polarità e cortocircuiti.
- Ammeter for current indication;
 - current regulation in all models;
 - timing charge;
 - boosting remote control (mod. 710)
 - battery connections with clamps (equipped);
 - spare fuses (equipped);
 - thermic protection with automatic resetting against overloads;
 - fuse protection against polarity inversions and short-circuits.



Carica batterie "Master" con avviamento carrellati per la carica di tutti i tipi di accumulatori al piombo a 12 o 24 V e l'avviamento rapido di automobili, mezzi di trasporto, e mezzi da lavoro.

Regolazione della corrente di carica e avviamento.

Dotati di temporizzatore di carica su tutti i modelli e comando a distanza per l'avviamento sul mod 710.

Alimentazione 230 Volt monofase.

Protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti ed inversioni di polarità. Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.

Curva caratteristica di carica "W" a corrente decrescente, in accordo con la norma DIN 41774.

Protezione a varistor contro i picchi di tensione.

Costruiti in lamiera verniciata.

Garanzia di due anni su tutti i prodotti.

Wheel-carried battery chargers "Master" with starter for all kinds of lead storage batteries at 12 or 24V and quick-starting of cars, means of transport and work. Charging and starting current regulation. Equipped with timer for quick-charging in all models and boosting remote control in mod.710

Single phase 230 Volt power supply.

Overloads, short-circuits and polarity inversions safeguards.

Charging and starting current visualization.

Characteristic "W" charge curve at decreasing current, according to DIN 41774 standard.

Varistor protection against voltage peaks.


Manufactured in painted plate.

Two years guarantee on all products.



Carica temporizzata.


Timing charge.



MODEL	Mains Voltage 50/60Hz 1 ph Volt	Power Kwatt	Output Voltage Volt	Charge Current Eff. Amp	Charge Current Arith. Amp	Starting Current max.cc/1V(el) Amp.	Current regulation N°	Nominal Capacity to refer to Ah min-max	Size mm	Weight Kg	Cod N.
MASTER 530	230	1,5-10	12/24	70	50	450/350	6	30 - 550	750 x 380 x 320	23	07010
MASTER 640	230	2-10,5	12/24	90	60	550/400	6	30 - 600	750 x 380 x 320	26	07020
MASTER 710	230	2,3-11	12/24	100	70	650/450	6	30 - 700	750 x 380 x 320	29	07030


STARTER

640 - 710

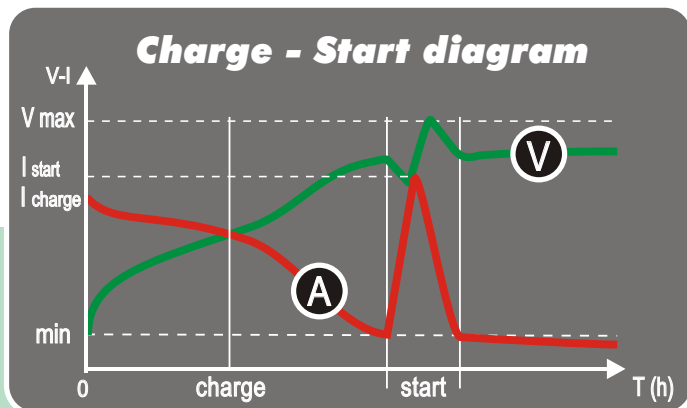

Carica temporizzata.

Timing charge.



Comando a distanza per l'avviamento (mod.710).

Boosting remote control (mod.710)..



MASTER

