
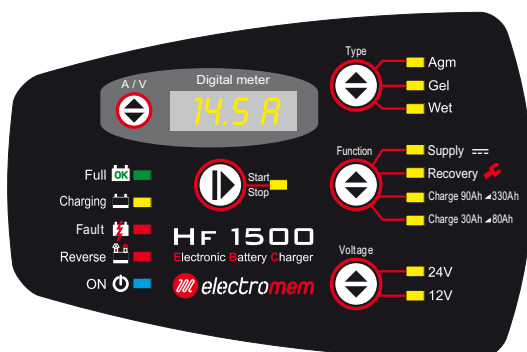



NEW

Switching HF 1500

HF 1500 e HF 2000 gestiscono automaticamente a microprocessore la carica a otto fasi e la diagnosi a tre fasi. Sono dotati di un display digitale e di un pannello di controllo per impostare la funzione di carica, la tensione della batteria (12/24 Volt) e il tipo di batteria. HF 1500 e HF 2000 hanno infatti un algoritmo di carica specifico per il tipo di accumulatore da ricaricare. Possono effettuare anche recupero di batterie a scarica profonda. Sicuri e protetti contro surriscaldamenti e cortocircuiti, avvisano in caso di inversione di polarità, accumulatore guasto e tensione errata con segnalazioni acustiche e luminose a Led.

HF 1500 and HF 2000 automatically manage by microprocessor the eight-phases charge and the three-phases diagnosis. They are equipped with digital display and control panel to set the charging parameters, the battery voltage (12/24 Volt) and type of battery. HF 1500 and HF 2000 have a specific charge algorithm for the type of accumulator to recharge. They can also recover batteries at deep discharge. Safe and protected against overheating and short-circuits, they warn in case the polarity is reversed or the battery is faulty or the voltage is wrong, with acoustic and visual (Led) indicators.



- Professionale, multifunzione: carica e mantiene la batteria salvaguardando l'elettronica di ogni mezzo / *Professional, multifunction: it charges and maintains the battery, safeguarding the electronics of all vehicles;*
- Gestione automatica a **microprocessore** della carica a **otto fasi** e tre di diagnosi / *Automatic management by **microprocessor** of the charge at **eight phases** and three phases of diagnosis;*
- Algoritmo di carica specifico per il tipo di batteria da ricaricare / *Specific charge algorithm for the type of battery to recharge;*
- Ideale per batterie al Gel - Agm - Wet / *Ideal for batteries Gel - Agm - Wet;*
- 12 e 24 Volt / *12 and 24 Volt;*
- Dotato di **display** digitale che permette la visualizzazione della tensione e della corrente erogata / *Equipped with digital **display** that shows the voltage and the current output;*
- Alimentatore **memorie** veicoli / *Supply for vehicles **memories**;*
- **Recupero** batterie a scarica profonda / ***Recovery** of batteries at deep discharge.*

NEW

Switching HF 2000

electromem
Battery Chargers & Starters



Gancio di fissaggio reversibile / Reversible hook fastening



Staffa di supporto per fissaggio a parete / Bracket for wall mounting

- HF 2000 è dotato di cavo di ricarica lungo 6 metri e di un set completo di accessori per la carica / HF 2000 is equipped with 6 metre charge cable and a complete set of charging accessories;
- HF 2000 è dotato di pratico sistema EASY MOVE con avvolgicavo integrato e supporto a parete fisso / HF 2000 is equipped with the practical system EASY MOVE with cable reel and wall hanger.

Model	Mains Voltage 50/60 Hz 1 Ph Volt	Power Watt	Output Voltage Volt	Charge Current Amp	Battery Selection Type	Charge Capacity	Maintenance Capacity	Size mm	Weight kg	Cod. N
HF 1500	230	350	12/24	15-10	Gel-Wet-Agm	30-330 Ah	30-500 Ah	260 x 135 x 72	1,8	013040
HF 2000	230	430	12/24	15-15	Gel-Wet-Agm	30-330 Ah	30-500 Ah	260 x 135 x 72	3,2	013040